

## STOPGEL - ANTIFREEZE

### Câbles prêts à l'emploi

 Certificat VERITAS  
 N° 1563016

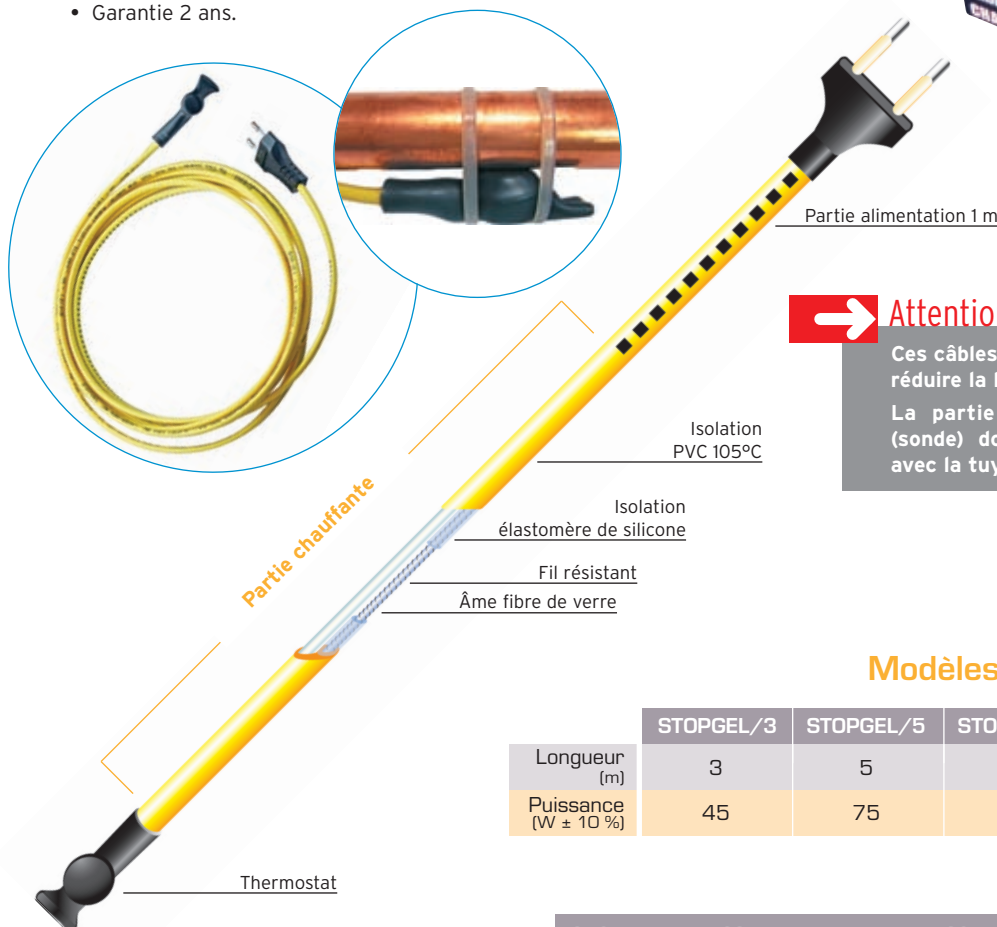

### Caractéristiques

- Tension 230 V - 50 Hz.
- Double isolation.
- Classe de protection II.
- Température de service admissible de - 30°C à + 80°C.
- Kit complet pour une installation facile.
- Puissance de 15 W/m.
- Forme méplat 5 x 7 mm permettant un meilleur transfert de chaleur.
- Partie alimentation de 1 mètre à une seule extrémité.
- Prise de raccordement électrique incluse.
- Thermostat incorporé à l'extrémité du câble.
- Accessoires d'installation fournis.
- Garantie 2 ans.

### Applications

Les câbles chauffants STOPGEL - ANTIFREEZE ont été spécialement étudiés pour répondre aux besoins de maintien hors gel de tuyauteries métalliques.

Les câbles chauffants une fois correctement installés se mettront en service à + 5°C et assureront la protection de votre installation contre le gel.



### Attention

Ces câbles ne doivent jamais être recoupés pour réduire la longueur des sorties froides.

La partie ronde et bombée du thermostat (sonde) doit impérativement être en contact avec la tuyauterie.

### Modèles standards

	STOPGEL/3	STOPGEL/5	STOPGEL/7	STOPGEL/10	STOPGEL/15
Longueur (m)	3	5	7	10	15
Puissance (W ± 10 %)	45	75	105	150	225

### CHOIX DE L'ÉPAISSEUR MINIMALE DE L'ISOLANT pour protection hors gel jusqu'à - 25°C

Diamètre extérieur de la tuyauterie métallique (mm)	10	12	16	18	20	24	32	40	48
Épaisseur de l'isolant thermique (mm)	9	9	9	9	9	9	13	19	19

### Utilisation

Les câbles STOPGEL - ANTIFREEZE sont des résistances série. Consulter les pages de notre catalogue consacrées aux principes généraux de fonctionnement, aux consignes générales d'installation et aux accessoires correspondants.

#### FLEXELEC S.A.S

10, rue des frères Lumière  
 Z.A. du Bois Rond  
 69720 ST BONNET DE MURE - FRANCE  
 Tel : + 33 (0)4.72.48.30.90  
 Fax : + 33 (0)4.78.40.82.81  
 E-mail : flexelec@omerin.com

#### FLEXELEC Dept

OMERIN ASIA Pte Ltd  
 51 Goldhill Plaza #08-12/01  
 SINGAPORE 308900  
 Tel : + 65.6255.4778  
 Fax : + 65.6255.47799  
 E-mail : sales@omerin.com.sg

#### FLEXELEC (UK) Ltd

Unit 11 Kings Park Industrial Estate  
 Primrose Hill - KINGS LANGLEY  
 Hertfordshire - WD4 8ST - UK  
 Tel : + 44 (0) 1923.274477  
 Fax : + 44 (0) 1923.270264  
 E-mail : sales@omerin.co.uk

#### FLEXELEC Dept

OMERIN GmbH  
 Buchwiese 16  
 D-65510 IDSTEIN - GERMANY  
 Tel : + 49 (0) 6126.94.31-0  
 Fax : + 49 (0) 6126.83.999  
 E-mail : omeringmbh@omerin.com